


PROTECTO Sicherheits-Treppenstufenprofil

Edelstahl V2A

Art.-Nr. 119408 - 119442

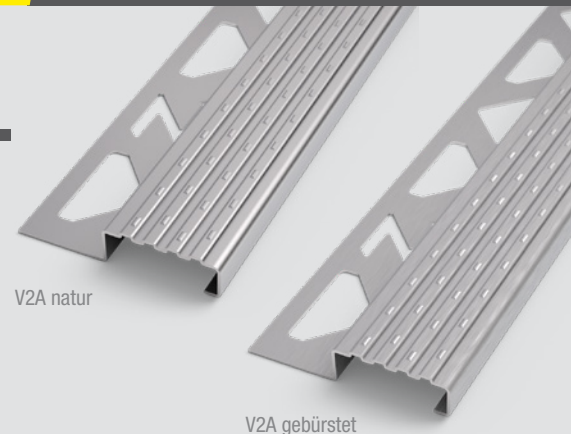

Eigenschaften:

- hochwertiges Edelstahl V2A (1.4301), rostfrei
- rutschhemmend
- Abmessung eingepräg
- Schutz der Treppenkanten
- Trittbreite: 30 mm



Anwendungsbereiche:

- als Abschlussschiene
- optische und dekorative Abschlusskanten an Treppenstufen etc.

Technische Daten:

Art.-Nr.:	119408 - 119412	119418 - 119422	119428 - 119432	119438 - 119442
Ausführung:	natur	natur	gebürstet	gebürstet
Länge:	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m
Höhe:	9 mm, 10 mm, 11 mm	9 mm, 10 mm, 11 mm	9 mm, 10 mm, 11 mm	9 mm, 10 mm, 11 mm

Verarbeitung:

PROTECTO Sicherheits-Treppenstufenprofil Edelstahl V2A

entsprechend der Fliesenstärke auswählen, mit Stanzungsschenkel in das frische Klebebett einlegen und so ausrichten, dass die Kante des Profils an der Setzstufenfliese anliegt. Es ist darauf zu achten, dass der Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachtelt wird. Die Profilkante sollte bündig mit der Fliese abschließen. Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Die Hohlräume an der Profilunterseite sind mit Fliesenkleber auszufüllen. Es ist eine Fugenmindestbreite zwischen Profil und Fliesen von ca. 1,5 mm frei zu lassen.

Auftretende Lasten werden durch die besondere Konstruktion des Profils mit speziellen Materialstärken und Winkelstellungen in den Belag und Untergrund abgeleitet. Somit wird der Kantenbereich des Belages wirksam vor Beschädigungen geschützt.

Materialbasis:

E = Edelstahl V2A Werkstoff-Nr. 1.4301=AISI 304 / IIId nach DIN EN 10088-2

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.