


aqua Stop flex Gewebe Wandmanschette

Gewebearmierte Wandmanschette mit NBR-Kautschuk

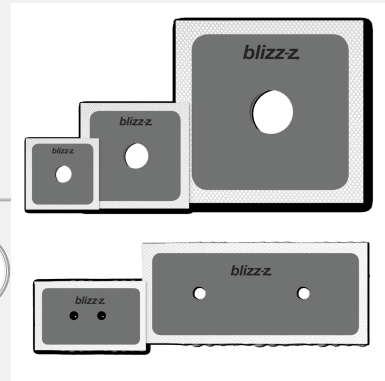

Eigenschaften:

- gewebearmiert
- säure- und laugenbeständig

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zum sicheren Ein- und Abdichten von Rohrdurchführungen
- für die Beanspruchungsklassen nach Norm **DIN 18531-5** und **DIN 18534**
- Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531-5

- extrem dehbar und hochflexibel
- leichte Einarbeitung
- reißfest und wasserundurchlässig

- Abdichtung in Innenräumen der Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I gemäß DIN 18534
- Abdichtung unter keramischen Belägen bei hoher Beanspruchung entsprechend den Beanspruchungsklassen A und C gemäß den Prüfgrundsätzen im Verbund mit Fliesen
- Abdichtung unter keramischen Belägen bei mäßiger Beanspruchung für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0 und B0 nach ZDB-Merkblatt

Technische Daten:

Art.-Nr.	120690	120695	120790	120650	120655
Breite	120 mm	150 mm	350 mm	170 mm	280 mm
Länge	120 mm		350 mm	120 mm	130 mm
Baustoffklasse	B3, F				
Stärke	ca. 0,6 mm		0,8 mm	ca. 0,6 mm	
Ausführung	mit Dehnzone			mit Doppelbohrung und Dehnzone	
Schlitzdruckprüfung	3 bar				
Lochung	einfach			doppelt	
für Rohrdurchmesser	12 - 20 mm		120 - 150 mm	12 - 20 mm	
Lochdurchmesser	12 mm	23 mm	100 mm	12 mm	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C				
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C				

Verarbeitung:

aqua Stop flex Gewebe Wandmanschette über das Rohrende ziehen und in die noch frische systemgeprüfte blizz-z Flüssigabdichtung vollflächig einlegen und mit der zweiten Abdichtungsschicht überarbeiten. Die Abdichtung kann nur funktionieren, wenn die Manschette das wasserführende Rohr mit der Dehnzone fest umschließt.

Materialbasis:

Gewebe: aus Polyestergewirke, Kautschuk: auf NBR-Basis

aqua Stop flex Gewebe Wandmanschette

Gewebearmierte Wandmanschette mit NBR-Kautschuk

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken.
- Bei sachgerechter Lagerung 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 03.05.2021