


blizz-z Bodenablauf

mit Klipsmanschette

Art.-Nr. 137105 - 137106

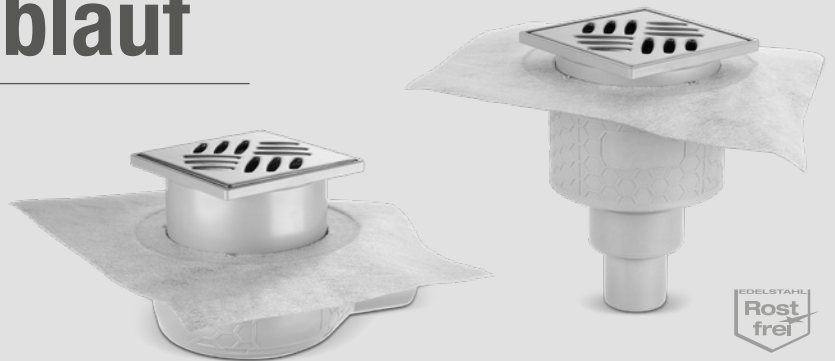

Eigenschaften:

- sichere Anbindung an die Flächenabdichtung
- mit herausnehmbarem, zweiteiligem Geruchsverschluss
- mit integrierter Sekundärentwässerung
- mit Klipsmanschette zur Anbindung an die Abdichtung
- Aufsatzstück kann je nach Fliesenstärke auf die gewünschte Höhe abgelängt werden
- Dichtmanschette mit Vlieskaschierung für hohen Haftverbund
- mit werkseitiger Dichtmanschette 280 × 280 mm zur sicheren Aufnahme von Abdichtungen im Verbund

Anwendungsbereiche:

- innen und außen*
- Boden
- barrierefreie Duschen
- Kellerräume
- Waschküchen
- Umkleideräume
- Terrassen*
- Garagen (nicht befahrbar)

* Im Außenbereich muss der Geruchsverschluss aufgrund von Frostgefahr entfernt werden.

Verarbeitung:

Den Bodenablauf an die Gebäudeentwässerung anschließen und eine Dichtigkeitsprüfung durchführen. Dann den Ablauf ausrichten und an entsprechender Position mit Fliesenkleber (z. B. blizz-z proflex fix Flex-Fliesenkleber) fixieren. Nach Aushärtung des Klebers wird der Estrich mit ca. 2 % Gefälle eingebracht, so dass die Flanschoberkante bündig mit dem Estrich abschließt. Die Dichtmanschette wird in die erste Lage der Abdichtungsschicht eingearbeitet und mit der zweiten Lage überarbeitet.

Materialbasis:

- Rost aus hochwertigem V2A Edelstahl, rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301 = AISI 304 / III d nach DIN EN 10088-2.
- Bodenablauf senkrecht aus Polypropylen (PP)
- Bodenablauf waagrecht aus Acrylnitril-Butadien-Syrol (ABS)

Technische Daten:

Art.-Nr.:	137105	137106
Ausrichtung:	senkrecht	waagrecht
Sperrwasserhöhe:	50 mm	50 mm
Belastungsklasse:	K3 (300 kg)	K3 (300 kg)
Ablaufleistung:	84 l/min	69 l/min
Rohranschluss:	DN 50	DN 50
Mindesteinbauhöhe:	-	79 mm
Rostrahmengröße:	130 × 130 mm	130 × 130 mm

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.