


blizz-z Abschlussprofil

„Göppinger“ PVC

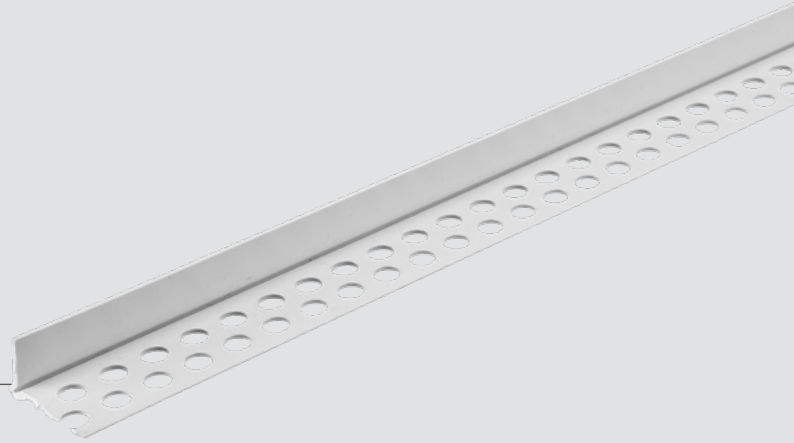

Art.-Nr. 350045

PVC

Eigenschaften:

- optimaler Kantenschutz
- aus formstabilem Kunststoff
- UV-stabilisiert
- mit abgerundeter Abzugskante
- einschenklig gelocht

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand und Decke
- Erstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen
- für gleitende Anschlüsse im Trockenbau

Materialbasis:

P = Hart-PVC

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Technische Daten:

Art.-Nr.:	350045
Breite:	15/25 mm
Länge:	2,5 m
Materialstärke:	ca. 1,0 mm
Putzstärke:	1,0 mm

Verarbeitung:

Um **blizz-z Abschlussprofil „Göppinger“ PVC** anzubringen, ist im Kantenbereich der Gipskartonplatte zunächst eine entsprechende Spachtelmasse (unifix plus Universal-Spachtelmasse) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Abschlussprofil „Göppinger“ PVC** mit dem gelochten Schenkel in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen das Abschlussprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse ist **blizz-z Abschlussprofil „Göppinger“ PVC** zu überspachteln und erneut abzuziehen. **blizz-z Abschlussprofil „Göppinger“ PVC** wird mit blizz-z Gehrungsschere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.