


blizz-z

Anputzleiste

mit Schutzlippe und Gewebe

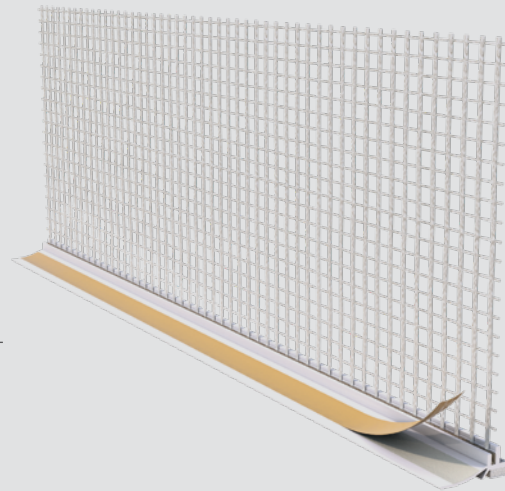

Art.-Nr. 349990 - 349991

Eigenschaften:

- mit dauerhaft formstabiler hart-weicher Schutzlippe für perfekten Anschluss
- schlagregendichter Anschluss ohne zusätzliche Dichtmasse
- Laibungsprofil mit Gewebe und Abzugskante
- Abreißlasche mit Klebestreifen
- selbstklebendes Schaumstoffklebeband
- UV-beständig
- alkalibeständig
- reiß-, schiebe- und verzugsfestes Glasfasergewebe
- winddicht und schlagregensicher
- für exakte Putzanschlüsse – keine Rissbildung im Randbereich

Anwendungsbereiche:

- Art.-Nr. 349990: innen
- Art.-Nr. 349991: innen und außen
- Wand
- Fenster, Türen
- Einbettung in den Unterputz
- Vorbeugung von Rissen

Technische Daten:

Art.-Nr.:	349990	349991
Länge:	2,40 m	2,40 m
Maschenweite:	4 × 4 mm	4 × 4 mm
Flächengewicht:	165 g/m ²	165 g/m ²
Putzstärke:	6 mm	9 mm
Materialstärke:	1,0 mm	1,0 mm
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund soll fest, tragfähig und staubfrei sein. Ein Voranstrich wird empfohlen. Hierfür empfehlen wir Ihnen je nach Anforderung und Untergrund unsere notwendigen blizz-z Grundierungen. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei blizz-z Handwerk Direkt GmbH anfordern.

Verarbeitung:

Das Aufbringen oder auch Einbetten der **blizz-z Anputzleiste mit Schutzlippe und Gewebe** erfolgt, indem das Glasgittergewebe auf die erste Schicht des zuvor aufgetragenen Armierungsmörtels (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel) aufgelegt wird. Anschließend erfolgt der Auftrag der zweiten Schicht des Armierungsmörtels (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel).

Materialbasis:

Profil: aus schlagzähem PVC

Glasfasergewebe: Gittergewebe aus Textilglas mit einer Spezialausrüstung zur Schiebefestigkeit/Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit.

Schaumstoffband: aus geschlossenzelligem PE-Schaum

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.