

blizz-z Böschungsgewebe

JUTE

Ermöglicht eine problemlose Bepflanzung von geneigtem Gelände

Art.-Nr.	26945	Flächengewicht: 250 g/m ² (als Matte)
	26950	Flächengewicht: 500 g/m ² (als Matte)
	26955	Flächengewicht: 500 g/m ² (als Rolle)

Produktprofil:

- leicht zu verarbeiten
- verrottet nach ca. einem Jahr
- max. empfohlene Böschungsneigung: 1:1,5


Einsatzgebiet:

- verhindert Abrutschen des Erdreiches bzw. der Pflanzen an Böschungen und geneigtem Gelände
- zur Uferbefestigung an Teichen
- als temporärer Erosionsschutz von Steigungen und Erdwällen

Verarbeitung:

Zum Befestigen des Böschungsgewebe JUTE werden 2,5 blizz-z Steckbügel/Holzpflöck pro m² empfohlen. Eine Überlappung von min. 20 cm ist einzuhalten.

Befestigungsbeispiel

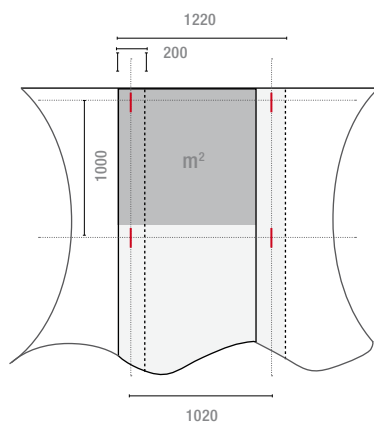

Befestigung z. B. mit blizz-z Steckbügel


Technische Daten Art.-Nr. 26945

Material:	Jute
Grammatur:	250 g/m ²
Maschweite:	10 × 10 mm
Abmessung:	1,22 m × 50 m

Technische Daten Art.-Nr. 26950, 26955

Material:	Jute
Grammatur:	500 g/m ²
Maschweite:	18 × 11 mm
Abmessung:	1,22 m × 50 m

Die oben genannten Werte sind Nominalwerte und dienen als Produktinformation. Aufgrund der Beschaffenheit der Fasern können die Produkte in Farbe, Form, Dichte, Gewicht und Größe in einem Bereich von 10 % variieren. Die Dauerhaftigkeit ist abhängig von Standortfaktoren, Bodentyp, Bodenwasserkonzentration und Klimabedingungen sowie lokalem Gefährdungspotential vor Ort.

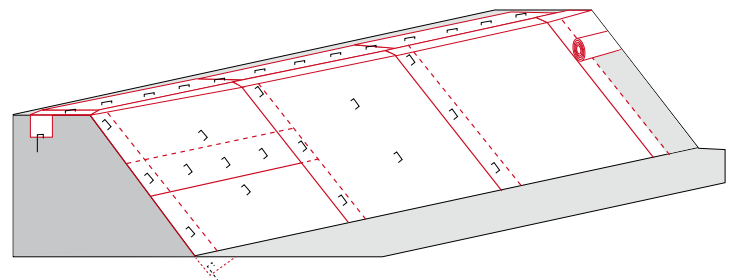

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.