

blizz-z Böschungsgewebe

Kokos offen

Erosionsschutz bei Böschungsneuanlagen

Art.-Nr. 26920

Art.-Nr. 26921

Art.-Nr. 26922

Abmessung: 2,00 m × 50 m (400 g/m²)

Abmessung: 1,00 m × 50 m (700 g/m²)

Abmessung: 2,00 m × 50 m (700 g/m²)



Produktprofil:

- leicht zu verarbeiten
- verrottet nach ca. 3 Jahren
- max. empfohlene Böschungsneigung: 1:1,5

Einsatzgebiet:

- verhindert Abrutschen des Erdreiches bzw. der Pflanzen an Böschungen und geneigtem Gelände
- zum erosionsfreien Anlegen von Steigungen und Erdwällen

Verarbeitung:


Zum Befestigen des Böschungsgewebe KOKOS werden 2,5 blizz-z Steckbügel/Holzpflock pro m² empfohlen. Eine Überlappung von min. 20 cm ist einzuhalten.

Technische Daten


Material	Kokosfaser
Maschenweite	30 × 20 mm (400 g/m ²)
	35 × 25 mm (700 g/m ²)

Die oben genannten Werte sind Nominalwerte und dienen als Produktinformation. Aufgrund der Beschaffenheit der Fasern können die Produkte in Farbe, Form, Dichte, Gewicht und Größe in einem Bereich von 10 % variieren. Die Dauerhaftigkeit ist abhängig von Standortfaktoren, Bodentyp, Bodenwasserkonzentration und Klimabedingungen sowie lokalem Gefährdungspotential vor Ort.

Befestigungsbeispiel

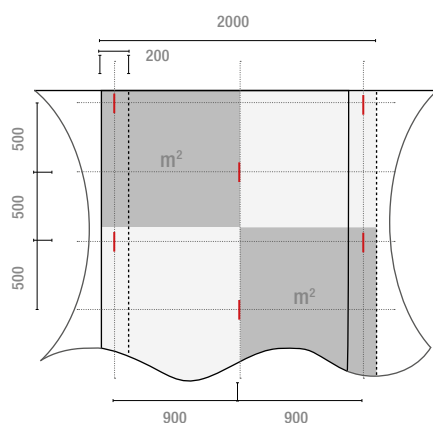

Befestigung z. B. mit blizz-z Steckbügel

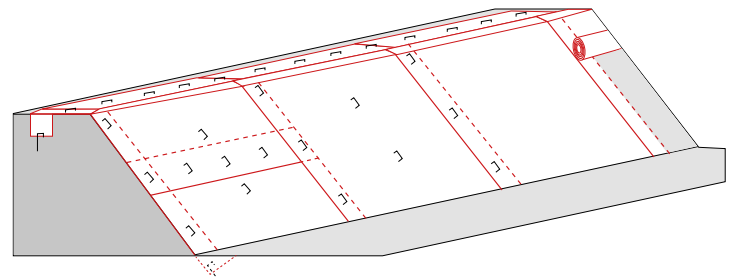

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.