

DEMAX

Dehnfugenprofil Edelstahl V2A

Dehnfugenprofil zur Aufnahme von Spannungen und mechanischen Beanspruchungen



Eigenschaften:

- hochwertiges V2A Edelstahl, rostfrei
- Dehnzone: 5 mm
- mit vollem grauen oder schwarzen EPDM-Zwischenraum (EPDM = synthetischer Kautschuk)
- zur Aufnahme von Spannungen
- Dehnbarkeit 2 mm (+/- 1 mm)


Anwendung:

DEMAX Dehnfugenprofil Edelstahl dient zur Aufnahme von Spannungen und mechanischen Beanspruchungen z. B. rollende Lasten. Auftretende Bewegungen aus dem Untergrund werden über die Dehnzone des Profils aufgenommen und abgeleitet.

Anwendungsbereiche:

DEMAX Dehnfugenprofil Edelstahl ist für Keramikfliesen, Epoxidböden, Farben und PVC-Böden geeignet. Außerdem kann es für Anwendungen verwendet werden, die extremen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Produktion, Geschäfte, Lagerräume oder Kaufhäuser.

Technische Daten

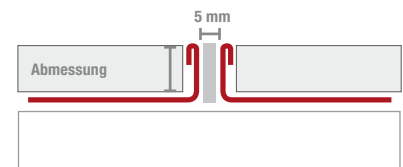

Ausführung:	grau, schwarz
Lieferlänge:	2,50 m
Höhe in mm:	6, 8, 10, 11, 12,5

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.