


DEMAX

Dehnfugenprofil Kunststoff

Dehnfugenprofil zur Aufnahme von Spannungen und mechanischen Beanspruchungen

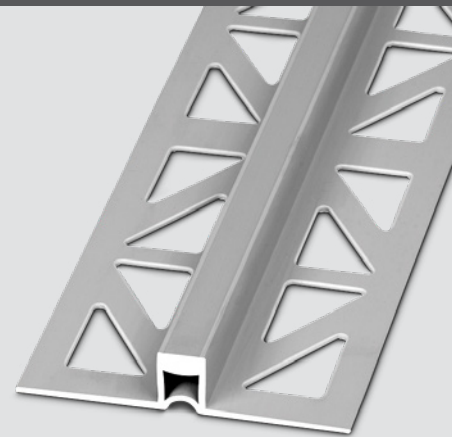

PVC

Eigenschaften:

- schützt Fliesenkanten

Anwendung:

DEMAX Kunststoff-Dehnfugenprofil dient zur Aufnahme von Spannungen und mechanischen Beanspruchungen z. B. rollende Lasten. Auftretende Bewegungen aus dem Untergrund werden über die Dehnzone des Profils aufgenommen und abgeleitet.

Produktbeschreibung:

Zementäres Fugmaterial haftet bedingt an Kunststoffmaterialien. Hierbei ist es möglich, dass es zu Rissbildung kommen kann. Das **DEMAX Kunststoff-Dehnfugenprofil** bedarf keiner besonderen Wartung und kann einfach mit nicht auf saurer Basis formulierten Reinigungsmitteln oder mit wasserverdünntem Alkohol gereinigt werden. Um die Profilloberfläche nicht zu verkratzen, wird empfohlen, Lappen oder nicht abrasive Schwämme zu verwenden.

DEMAX Kunststoff-Dehnfugenprofil besteht aus Hart-PVC. Die 8 mm Dehnzone besteht aus Weichkunststoff.

Technische Daten:

Abmessung 8 mm



Ausführung:	grau
Lieferlänge:	2,50 m
Höhe in mm:	8, 10, 12,5

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.