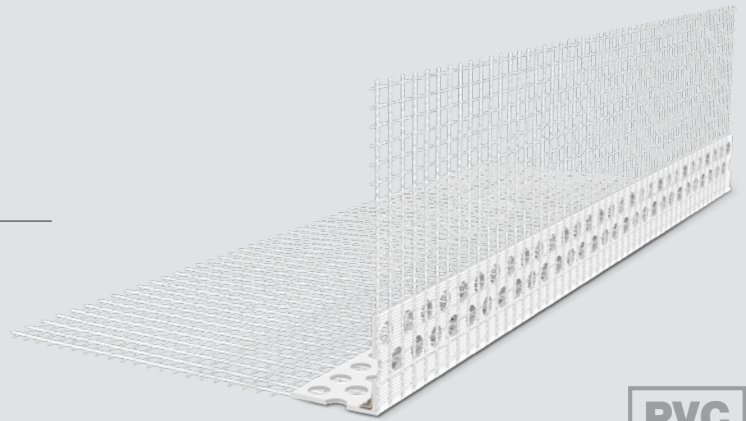


blizz-z

Gewebewinkel

**PVC****Art.-Nr. 349998****Eigenschaften:**

- beugt Rissen vor
- optimaler Kantenschutz
- an beiden Schenkeln gelocht
- UV-beständig
- alkalibeständig
- reiß-, schiebe- und verzugsfest
- witterungsbeständig

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Decke

Materialbasis:

Glasfaser-Armierungsgewebe und P = Hart-PVC, schlagzäh

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Technische Daten:

Art.-Nr.	349998
Breite:	100/150 mm
Länge:	2,5 m
Maschenweite:	4 × 4 mm
Flächengewicht:	165 g/m ²
Materialstärke:	1,0 mm (Eckprofil)

Verarbeitung:

Um **blizz-z Gewebewinkel** anzubringen ist im Kantenbereich zunächst ein entsprechender Armierungsmörtel (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Gewebewinkel** in den Armierungsmörtel eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen der Gewebewinkel nicht verrutscht. Nach dem Trocknen des Armierungsmörtels ist **blizz-z Gewebewinkel** zu überspachteln und erneut abzuziehen. **blizz-z Gewebewinkel** wird mit der blizz-z Gehrungsschere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.