


blizz-z Kantenprofil

PVC 90°

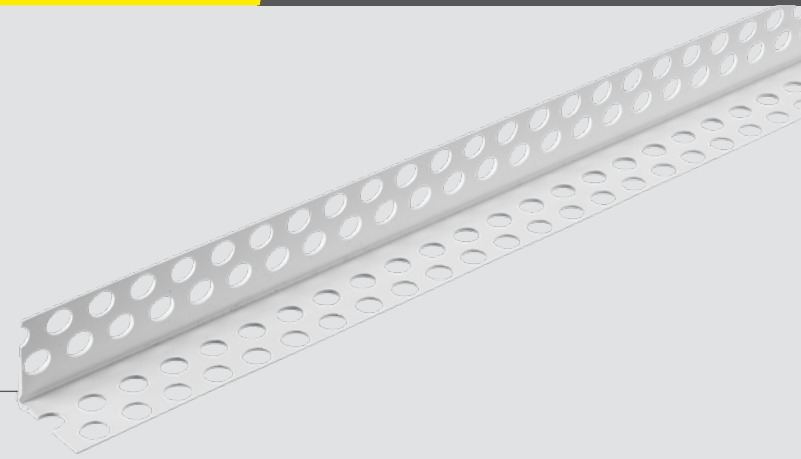

Art.-Nr. 350035

PVC

Eigenschaften:

- Schutz von Gipskartonkanten an 90°-Ecken
- optimaler Kantenschutz
- optisch schöner Abschluss
- an beiden Schenkeln gelocht
- mit abgerundeter Abzugskante
- UV-stabilisiert
- witterungsbeständig

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Decke

Materialbasis:

P = Hart-PVC

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Technische Daten:

Art.-Nr.:	350035
Breite:	25/25 mm
Länge:	2,5 m
Materialstärke:	1 mm
Putzstärke:	1 – 2 mm

Verarbeitung:

Um **blizz-z Kantenprofil PVC 90°** anzubringen ist im Kantenbereich der Gipskartonplatten zunächst eine entsprechende Spachtelmasse (unifix plus Universal-Spachtelmasse) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Kantenprofil PVC 90°** in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen das Kantenprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse ist **blizz-z Kantenprofil PVC 90°** zu überspachteln und erneut abzuziehen. **blizz-z Kantenprofil PVC 90°** wird mit der blizz-z Gehrungsschere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.