


blizz-z Kantenprofil

Alu

Art.-Nr. 349960 - 349961

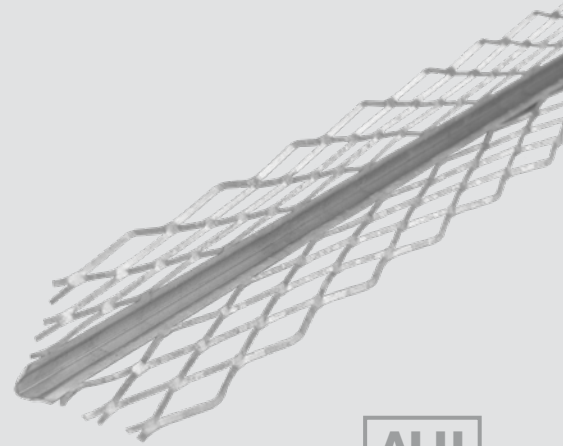

ALU

Eigenschaften:

- stabil
- mit rautenförmigem Aluminiumgewebe
- für saubere Kanten
- spitze Kantenausführung

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand und Decke
- stark beanspruchte Bereiche
- Putz aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

Technische Daten:

Art.-Nr.	349960	349961
Breite:	34/34 mm	34/34 mm
Länge:	2,60 m	3,00 m
Materialstärke:	0,56 mm	0,56 mm
Putzstärke:	10 mm	10 mm

Verarbeitung:

Um **blizz-z Kantenprofil Alu** anzubringen, ist im Kantenbereich der Gipskartonplatten zunächst eine entsprechende Spachtelmasse (unifix plus Universal-Spachtelmasse) aufzutragen. **blizz-z Kantenprofil Alu** in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen das Kantenprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse ist **blizz-z Kantenprofil Alu** zu überspachteln und erneut abzuziehen. **blizz-z Kantenprofil Alu** wird mit blizz-z Bleischere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Materialbasis:

A = Alu, natur

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.