


blizz-z Kantenprofil

verzinkt

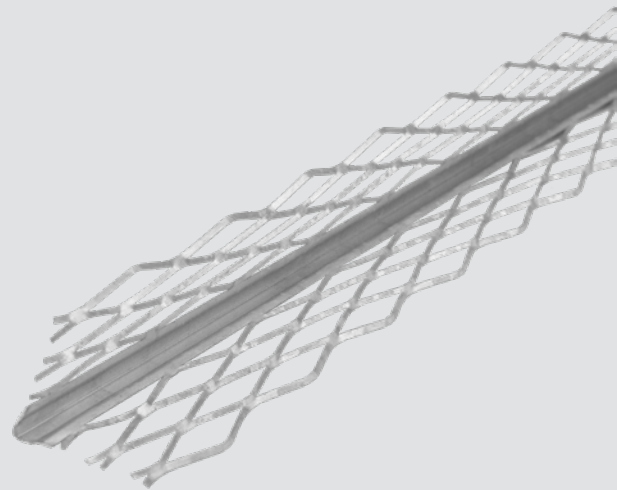

Art.-Nr. 349974 - 349973

Eigenschaften:

- stabil
- mit rautenförmigem Stahlblechgewebe
- sauberer Putzkanten
- spitze Kantenausführung
- beidseitige Zinkauflagenstärke von 275 g/m²

Anwendungsbereiche:

- innen
- stark beanspruchte Bereiche
- Putze aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

Technische Daten:

Art.-Nr.:	349974	349973
Breite:	34/34 mm	34/34 mm
Länge:	2,50 m	3,00 m
Putzstärke:	12 mm	12 mm

Verarbeitung:

Um **blizz-z Kantenprofil verzinkt** anzubringen, ist im Kantenbereich des Mauerwerks zunächst punktuell Putz (blizz-z multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel) aufzubringen. Anschließend **blizz-z Kantenprofil verzinkt** in den Putz eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass beim Abziehen das Kantenprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen des Putzes ist **blizz-z Kantenprofil verzinkt** zur vollflächigen Überarbeitung bereit. **blizz-z Kantenprofil verzinkt** wird mit blizz-z Bleischere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Materialbasis:

Sendzimir-verzinkter Stahl nach DIN 10346

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.