

blizz-z U-Profil

Edelstahl V2A für 8 mm / 10 mm Glasstärke

Innenmaß: 11 mm | für 8 mm Glaselemente
Innenmaß: 13 mm | für 10 mm Glaselemente



Eigenschaften:

- polierte/gebürstete U-Profile mit Schutzfolie

Anwendung:

Das blizz-z U-Profil ist ein hochwertiges, dekoratives Profil aus V2A Edelstahl zur Fugengestaltung in Fliesenbelägen. Es bildet eine 11 mm bzw. 13 mm breite Schattenfuge, mit der sich optisch besonders ansprechende Wandbeläge im Innenbereich gestalten lassen. Durch die U-förmige Geometrie eignet sich das Profil ideal zur Aufnahme von Glaselementen im Wand- und Bodenbereich in Verbindung mit bodengleichen Duschen.

Material:

- E = Edelstahl V2A Werkstoff – Nr. 1.4301=AISI 304 / IIId nach DIN EN 10088-2
- EB = Edelstahl gebürstet mit Kornschliff, K-180


Technische Eigenschaften:

Ausführung:	natur, poliert, gebürstet
Lieferlänge:	2,00 m, 2,50 m
Höhe/Fliesenstärke:	8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Verarbeitung:

1. blizz-z U-Profil ist entsprechend der Fliesendicke auszuwählen.
2. Dort, wo der Fliesenbelag begrenzt werden soll, ist Fliesenkleber mit einer Zahnkelle aufzutragen.
3. blizz-z U-Profil wird mit dem gelochten Befestigungsschenkel in das Kleberbett eingedrückt und ausgerichtet.
4. Der gelochte Befestigungsschenkel ist mit Fliesenkleber vollflächig zu überspachteln.
5. Die anschließenden Fliesen sind fest einzudrücken und auszurichten, sodass die Profioberkante bündig abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich vollflächig eingebettet werden.
6. Es ist eine Fuge von ca. 1,5 mm frei zu lassen. Der Fugenraum zwischen Fliesen und Profil ist vollständig mit Fugenmörtel auszufüllen.
7. Empfindliche Oberflächen sind mit Material und Werkzeug zu verarbeiten, die keine Kratzspuren oder Beschädigungen verursachen. Verschmutzungen durch Mörtel oder Fliesenkleber sind sofort zu entfernen.

Wichtig: Das Glas darf keine direkte Berührung mit dem Profil aufweisen. Geeignete Abstandhalter sind einzusetzen. Die Fugen sind mit Silikon zu verfüllen.

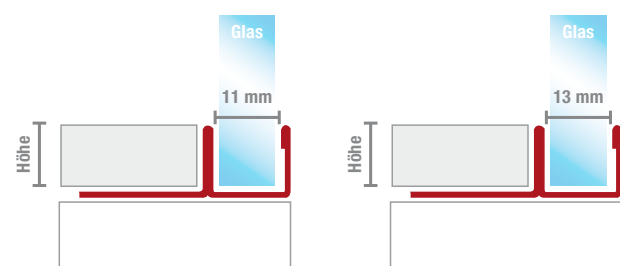

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.