


jet Duschtassen- verkleidungsplatte

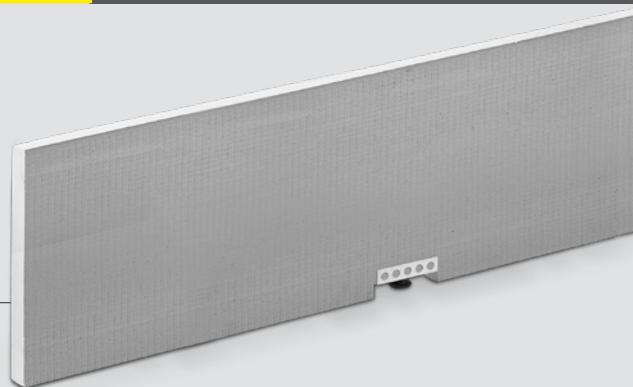

Art.-Nr. 136662 - 136663

Eigenschaften:

- aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS)
- FCKW-, HFCKW-frei
- beidseitige Spezialbeschichtung
- mit Glasfasergewebe verstärkt
- extrem zeitsparend
- leichter Einbau
- extrem wasserbeständig
- wärmedämmend
- stabil
- hohe Druckfestigkeit bei geringem Gewicht (verglichen mit Beton)
- leicht zu schneiden
- problemlose Verklebung oder Fixierung mit Fliesenkleber möglich
- ohne Vorbehandlung direkt befliesbar
- mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten im Rohbeton oder Estrich

Anwendungsbereiche:

- innen
- Verkleidung von Duschwannen

Technische Daten:

Art.-Nr.:	136662	136663
Breite:	200 mm	300 mm
Länge:	900 mm	900 mm
Materialstärke:	20 mm	20 mm
Baustoffklasse:	E	E
Rohdichte:	> 30 kg/m ³	> 30 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/ (m K)	0,035 W/ (m K)
Druckfestigkeit:	> 0,25 N/mm ² (bei 10% Stauchung)	> 0,25 N/mm ² (bei 10% Stauchung)
Druckspannung:	> 0,25 N/mm ² (bei 10% Stauchung)	> 0,25 N/mm ² (bei 10% Stauchung)
Zugfestigkeit:	≥ 0,2 N/mm ²	≥ 0,2 N/mm ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ:	200-60 (dickenabhängig)	200-60 (dickenabhängig)
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen:	≤ 1 Vol-%	≤ 1 Vol-%
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient:	0,07 mm/ (m K)	0,07 mm/ (m K)
Temperaturbeständigkeit:	-50 °C bis +75 °C	-50 °C bis +75 °C

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.